

Spécifications



SET	Type	C12AW* Neo	C18AW*	C24AW*	A12AWV*	A12AW1
	Technical model	AS-W126ERH0	AS-W1863RH3	AS-W2463RH3	AS-W126FVG1	AS-W126F1G0
Puissance nom. de refroidissement	W	3510	5270	7030	3510	3510
Puissance nom. de chauffage	W	4570	6070	7950	4200	4200
EER	WWW	3,22	3,23	2,7	3,22	3,22
COP	WWW	3,63	3,21	2,84	3,63	3,63
Label énergie (refroidissement/chauffage)		A/A	A/C	D/D	A/A	A/A
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	1090/1260	1630/1890	2600/2800	1090/1160	1090/1160
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	5/5,5	7,5/8,8	11,5/12,5	4,9/5,2	4,9/5,2
Unité intérieure	Technical model	ASNW126ERH0	ASNW1863RH3	ASNW2463RH3	ASNW126FVG1	ASNW126F1G0
Débit d'air max.	m³/h	630	850	1000	630	630
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L Sleep)	dB(A)	37/27/22/20	40/37/34/32	43/40/36/34	42/36/25/23	42/36/25/23
Déshumidification	l/h	1,5	2,4	2,4	1,5	1,5
Dimensions (LxHxP)	mm	915x282x165	1170x315x173	1170x315x173	600x600x143	600x600x146
Poids	kg	10	13	13	15	15
Unité extérieure	Technical model	ASUH126EUH0	ASUH1863UH3	ASUH2463UH3	ASUW126FUG1	ASUW126FUG0
Débit d'air max.	m³/h	1620	2520	2700	1740	1740
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	45	56-57	56-57	48	48
Dimensions (LxHxP)	mm	770x540x245	870x655x320	870x655x320	770x545x245	770x545x245
Poids	kg	32	60	60	32	32
Conduites de refroidissement						
Diamètre de conduite de liquide/gaz	inch	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Longueur de conduite préchargée	m	4-7,5	4-7,5	4-7,5	4-7,5	4-7,5
Longueur de conduite max.	m	15	30	30	15	15
Différence de hauteur max.	m	7	15	15	7	7
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	1000	1200	1490	1000	1000
Charge - supplément	g/m	20	20	30	20	20
Alimentation électrique						
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Alimentation à		indoor	indoor	indoor	indoor	indoor
Câble de connection intérieur/extérieur		4	5	5	4	4
Disjoncteur	A	16	20	20	16	16

LG oeuvre sans cesse à l'amélioration de ses produits et se réserve le droit d'adapter les spécifications sans préavis.

Spécifications détaillées sur demande.

Standard: *Miroir C12AWR	Standard: *Miroir C18/24AWR	Standard: *Silver A12AWV	Picture Change A12AW1
En option: *Métal C12AWV	En option: *Métal C18/24AWM	En option: *White Silver A12AWH	Picture Change A12AW1
	En option: *Bleu C18/24AWB		
	En option: *Wood C18/24AWD		




Thermo Comfort - Air Conditioning

Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen
T: +32 3 231 88 84
F: +32 3 231 01 74
E-mail: info@lg-airco.be
http://www.lg-airco.be
http://www.lgartcoolshop.be



Les climatiseurs LG sont fabriqués selon la norme ISO 9001.
Les spécifications sont également garanties par la certification Eurovent.

Ce dépliant-produit a été réalisé avec la plus grande attention. Il se peut cependant que le matériel et les spécifications ne correspondent pas exactement à ce qui vous est proposé ici. Veuillez consulter votre revendeur.



Autres brochures de LG airconditioning Benelux.



L O O C O O T A R T A V





Niveau de bruit 20dBa

Une atmosphère intérieure naturelle associée à une conception créative unique

Si vous recherchez un climatiseur différent, optez pour un climatiseur Art Cool. Vous pourrez enfin avoir un climatiseur élégant, innovant et attrayant.



C12AWR

La série Art Cool est pourvue des toutes dernières innovations dont le système de purification de l'air Neo Plasma, Goldfin (revêtement du condensateur) et la fonction Autonettoyante.

Les modules LG Art Cool peuvent également être livrés à la technologie inverter.

Cette technologie permet d'adapter la puissance frigorifique / calorifique requise à la consommation d'énergie. Ce qui

peut vous faire réaliser de substantielles économies d'énergie.



3.5 kW



5.3~7.0 kW



miroir

C12AWR

métal

C12AWV




A12AW1

Avantages:

- Conception unique (également disponible avec des motifs personnalisés)
- Très faible consommation d'énergie
- Fonctionnement silencieux (modules intérieurs et extérieurs)
- Equipé en standard du filtre Neo-Plasma (contre entre autres, la poussière, les acariens, les pollens, les mauvaises odeurs). Le filtre est lavable et ne doit donc pas être remplacé
- Grande simplicité d'utilisation
- Goldfin (revêtement condensateur)
- Distribution naturelle de l'air
- Programmeur marche/arrêt sur 24 heures standard

Avantages techniques:

- Auto restart standard
- Possibilité de conduites grandes longueurs
- Passage automatique du mode refroidissement au mode chauffage (pompe à chaleur)
- Auto Clean
- Système Hotstart (pompe à chaleur)

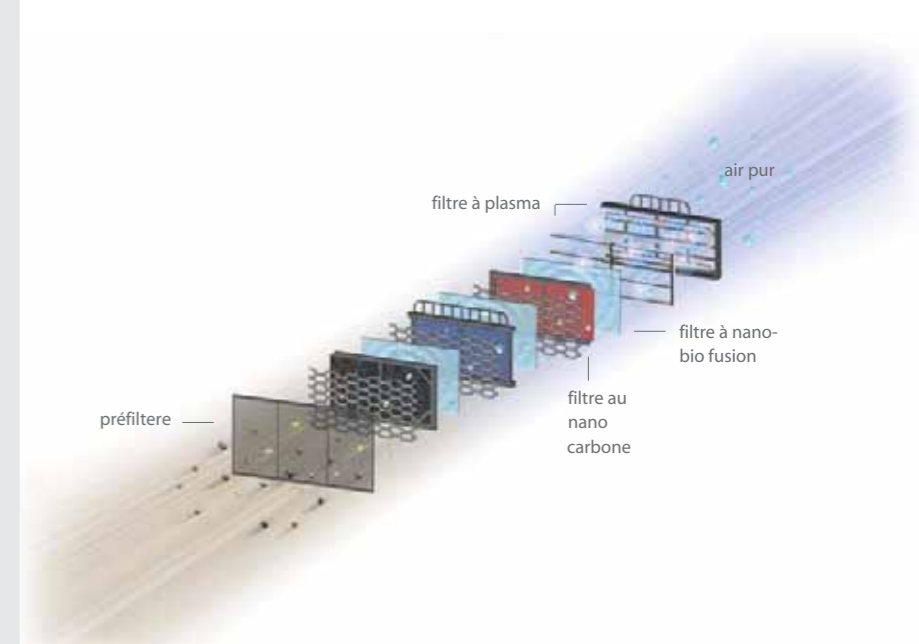

Filtre à Neo Plasma

Le système de purification de l'air Neo Plasma développé par LG ne se contente pas d'éliminer les impuretés et la poussière mais aussi les acariens, les pollens et les poils d'animaux pour vous aider à prévenir les réactions allergiques telles que l'asthme. Il capture également les particules malodorantes afin d'éliminer les mauvaises odeurs.



22dBa

Vous pouvez tout simplement passer le filtre à l'aspirateur et le réutiliser indéfiniment. De cette façon, vous avez l'assurance d'avoir de l'air pur en permanence, sans avoir à vous soucier de remplacer le filtre périodiquement comme c'était le cas auparavant. Et vous réalisez ainsi des économies.



les motifs facilement à changer